

LQM21PNR47MGH#


包装 格代号。



<型号 (附包装代号) - >

LQM21PNR47MGHL、 LQM21PNR47MGHB

形状

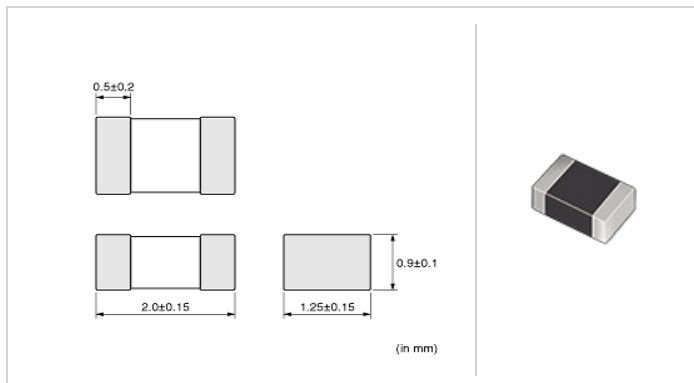

L尺寸	2.0 ±0.15mm
W尺寸	1.25 ±0.15mm
T尺寸	0.9 ±0.1mm
尺寸代 in inch (mm)	0805 (2012)

格

感	0.47μH ±20%
感 率	1MHz
定 流(Isat) *根据 感 变化	1.8A(Max) / 2.4A(Typ.)
定 流(Itemp) *根据温度上升	2.4A(Max) / 3.1A(Typ.)
直流 阻(最大)	0.05Ω
直流 阻中心	0.04Ω (typ.)
自己共振周波数 (以上)	80MHz
使用温度范	-40°C to 85°C
磁屏蔽等级	Ferrite Core
系列	LQM21PN_GH

注意

When rated current is applied to the products, inductance will be within ±30% of initial inductance value range.
 When rated current is applied to the products, the temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max.
 Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.






参考信息

包装代号	格	最小 位
L	φ180mm	3000
B	散装	1000

量(参考)	
1个	0.012g

注意

1. 本目 是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有 更, 或若其中 品停, 在 确, 恕不 行通知。
2. 本目 因没有足的 空 明 格, 明 准 格。因此, 在 品之前, 核 准其 格或者 理 品 格表。

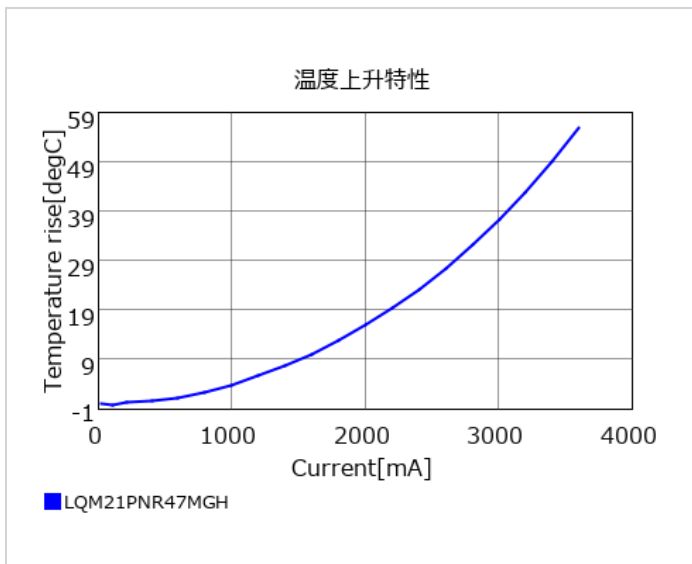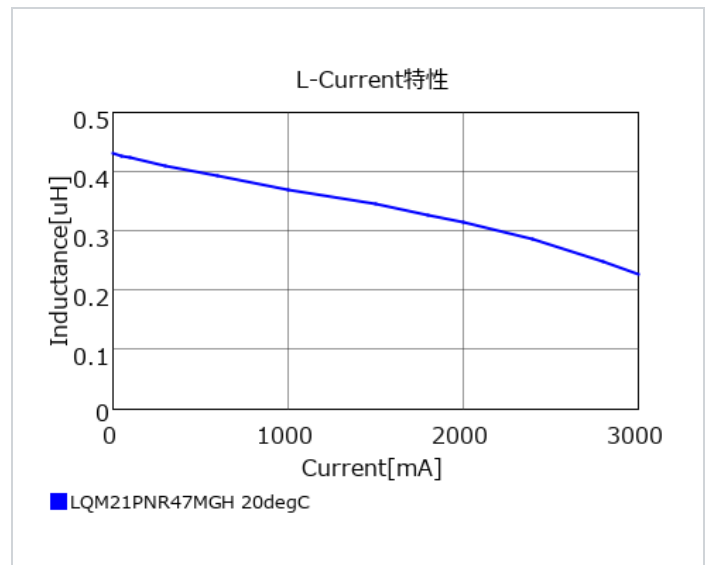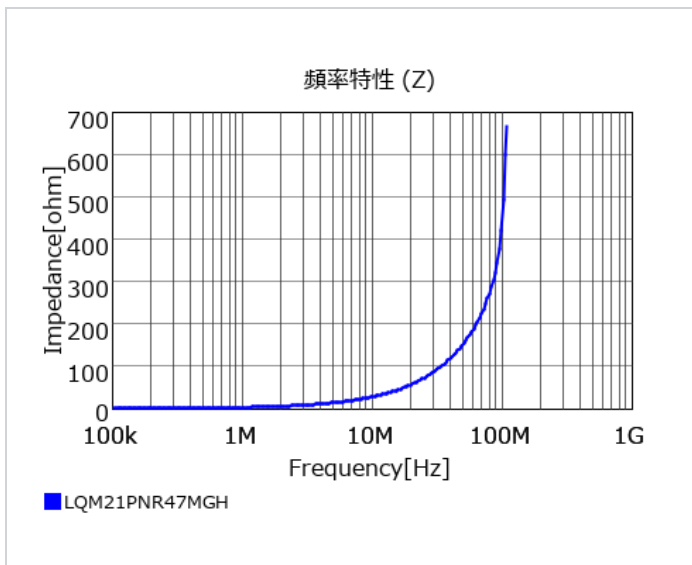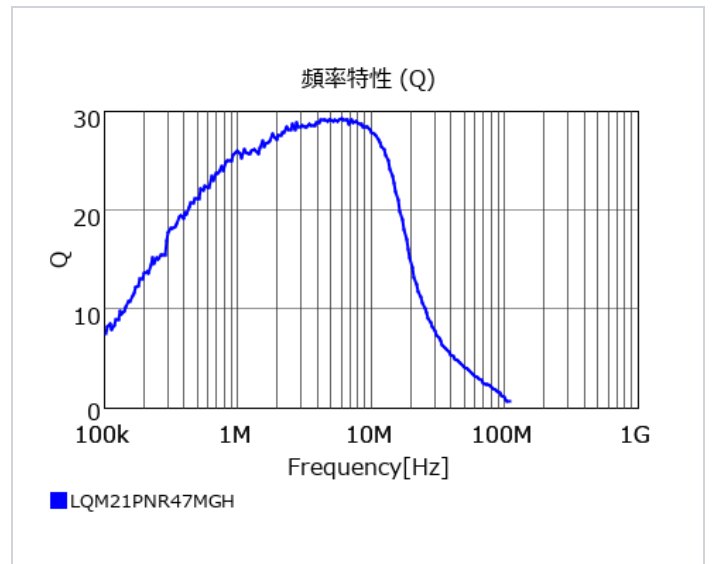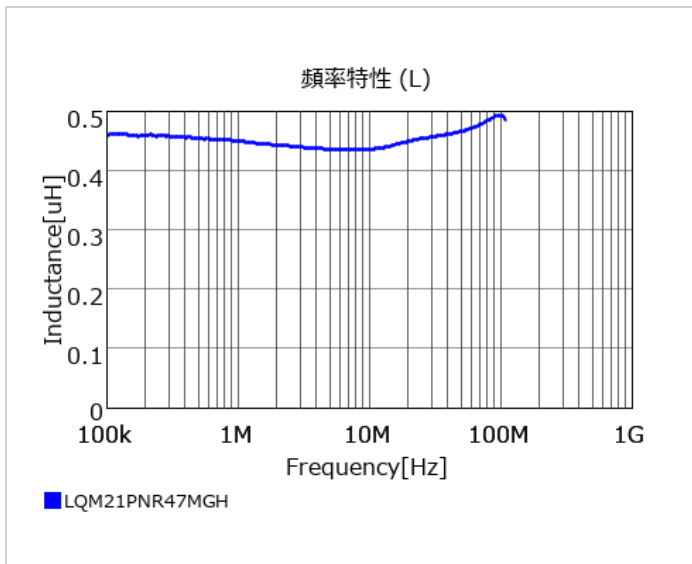

注意

1. 本目是从株式会社村田制作所网站中下的。格若有更，或若其中品停，在确，恕不行通知。
2. 本目因没有足够的空明格，明准格。因此，在品之前，核准其格或者理品格表。